

---

# Infovergadering Kortenberg Project Vogelenzangstraat - Vierhuizenstraat

---


18 juni 2018



# INHOUD

1. Verwelkoming door afgevaardigde van het bestuur
2. Acties dd 10 februari 2015, vorige info avond
3. Toelichting door studiebureau Tractebel
  - ontwerp wegenis en riolering
4. Toelichting door aannemer DSV
  - planning en verschillende fasen met bijhorende omleidingen
  - werkwijze en aandachtspunten
  - minder hinder principe
5. Communicatie
6. Vragenronde

# SITUERING

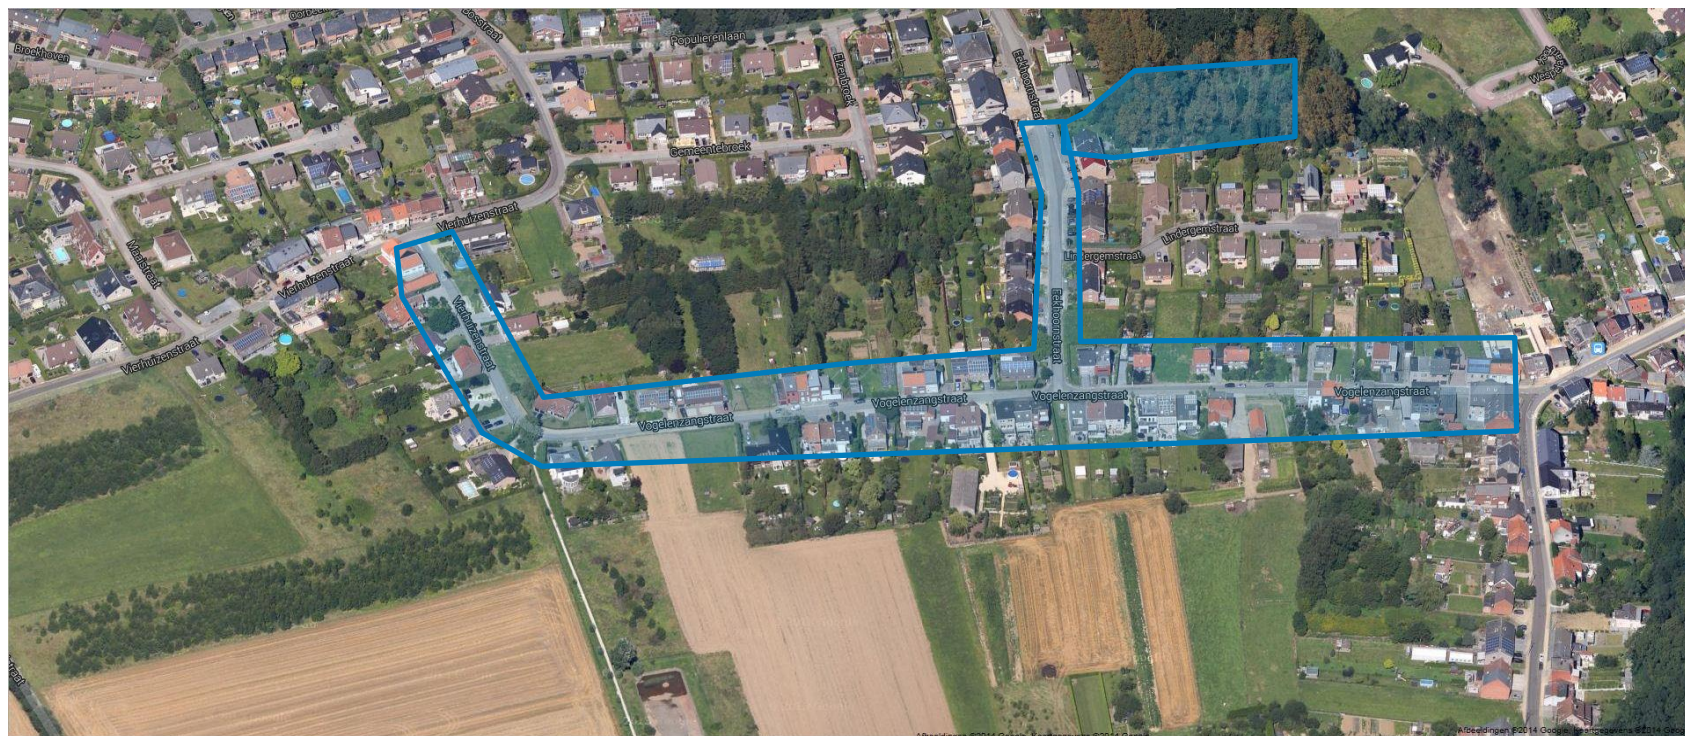

---

# ACTIES TUSSEN 2015 EN VANDAAG

---

- Info avond dd 10/2/2015 met uitleg van de plannen en uitleg betreffende grondinnames
- Opstart procedures tot het verwerven van gronden
- Onderhandelingen zijn grotendeels afgerond
- Afkopellingsdossiers private percelen afgerond
- Vergunningen aangevraagd en verkregen
- Project werd in 2 fases gesplitst waarbij fase 1 (zonder een deel van de Vierhuizenstraat) nu in uitvoering gaat
- Aannemer gekend en toegewezen

# RIOLERINGSWERKEN

Problemen die aangepakt moeten worden:

- Vogelenzangstraat kent wateroverlast onder invloed van opwaartse en plaatselijke problemen
  - Overstromingsproblematiek t.h.v. bestaand bufferbekken Voetweg opwaarts
  - Overbelasting van de Molenbeek
- Te felle verdunning naar het zuiveringsstation

# RIOLERINGSWERKEN

## Belangrijke elementen

- Beek ontlasten door het bouwen van bekkens op regenwater
  - Bekken Eekhoornstraat : 560 m<sup>3</sup>
  - Bekken Sterrebeeksesteenweg : 2600m<sup>3</sup> na uitvoering. (vandaag 1600m<sup>3</sup>)
- Samen : afgerond 3200m<sup>3</sup> is dubbele van vandaag
- Beek ontlasten door restruimte van het RWA stelsel Vogelenzangstraat te benutten.
- bouw van interne overstorten in de Vierhuizenstraat

---

# RIOLERINGSWERKEN

---

- Grondplan bekijken

# WEGENISWERKEN

## Belangrijke elementen

- Heraanleg rijweg na aanleg Riolering
- Voetpaden aan weerszijden van de weg
- Aansluiting Achterenbergstraat met rooster in rijweg
- Asverspringing tussen Achterenbergstraat en Eekhoornstraat voor de aanleg van een voetpad
- Sluis in de rijweg ter hoogte van nr. 127 voor aanleg van een voetpad



---

# WEGENISWERKEN

---

- Grondplan en typedwarsprofielen


# PLANNING EN FASERING VAN DE WERKEN

- Start der werken : begin September 2018
- Uitvoeringstermijn : circa 140 werkdagen (1 werkjaar)
- Verschillende fases
  - Starten met rioleringswerken vanaf beek Eekhoornstraat tot aan de Vierhuizenstraat
  - Laatste fase is Vogelenzangstraat tussen Achterenberg en Eekhoornstraat
  - Fase regenwaterbekken

# PLANNING EN FASERING VAN DE WERKEN

FASE 2


FASE 1

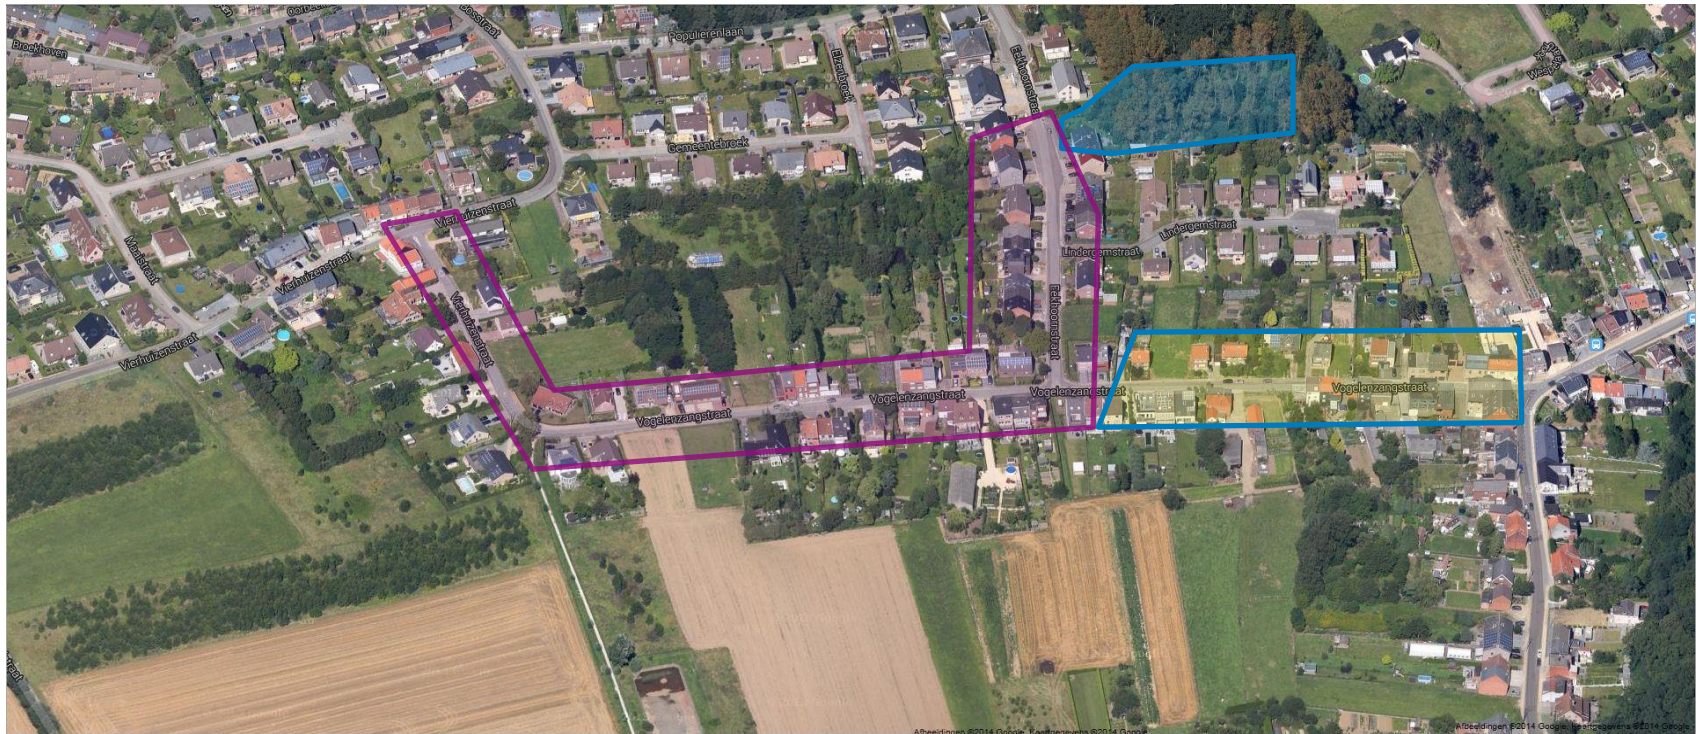

FASE 3


# OMLEIDINGEN

Omleiding via  
Vogelenzang en  
Populierenlaan

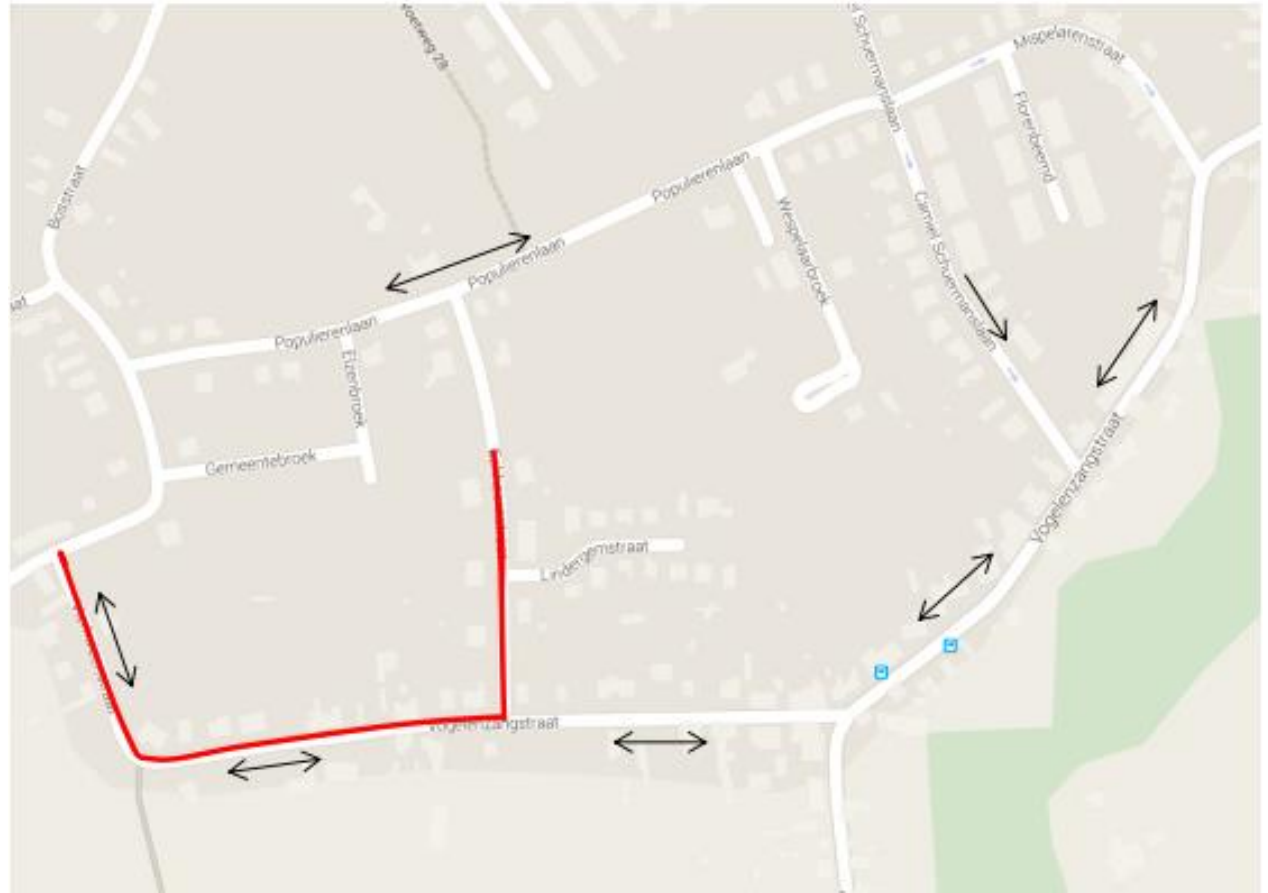

# OMLEIDINGEN

Omleiding via  
Vogelenzang,  
Populierenlaan,  
Vierhuizenstraat en  
Hoogveldstraat met  
Sterrebeeksesteen  
weg

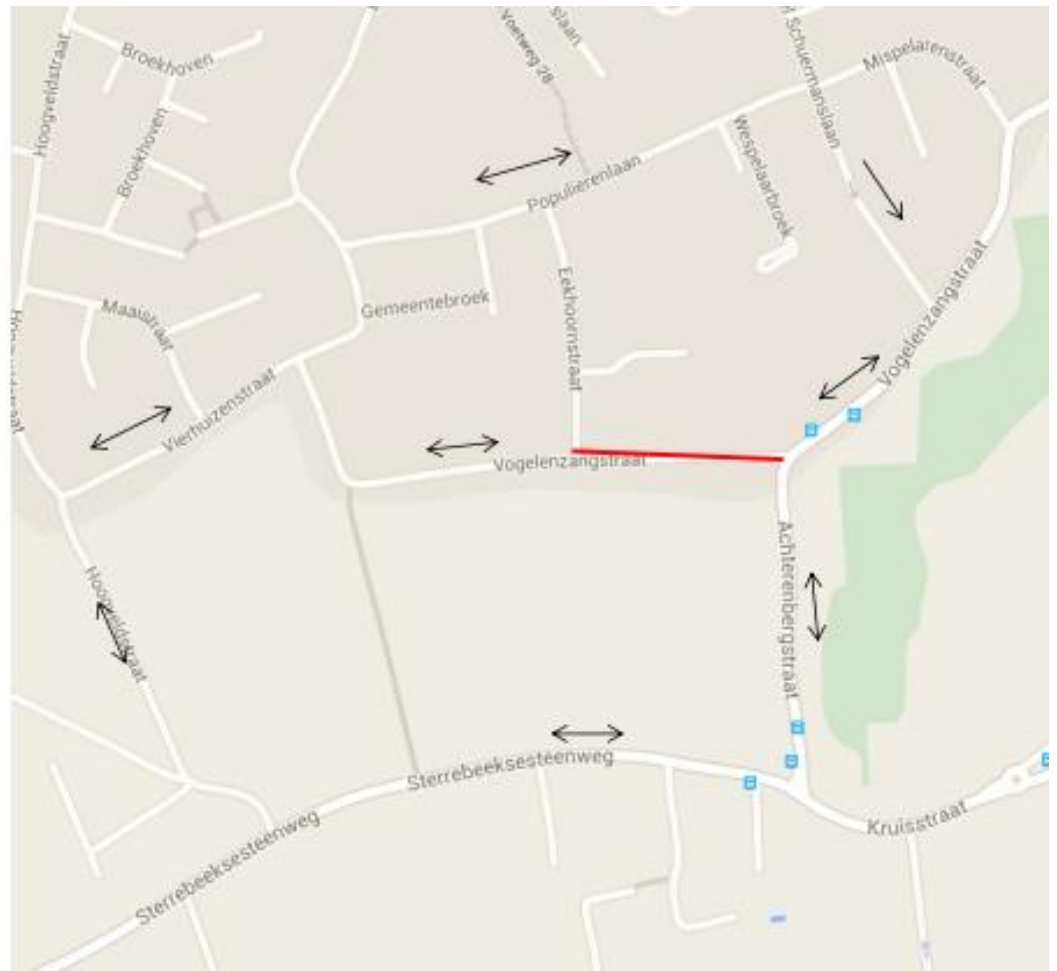

---

# WERKWIJZE

---

- Volgorde van werken
  - Opbraak bestaande toestand
  - Hoofdriolering DWA + RWA
  - Huisaansluitingen
  - Straatkolken
  - Lijnvormige elementen
  - Funderingen
  - Verhardingen

# Hinder

- Toegankelijkheid van eigen woning tijdens werken ?
- Bereikbaarheid van de woning voor hulpdiensten ?
- Huisvuilophaling?
- Lawaai, stof, modder tijdens werken ?
- Onzekerheid naar wat, wanneer, hoe voor mijn deur ?
- Omleidingen, parkeren, ... ?



# Hinder

Aannemer voorziet het maximale voor het beperken van de hinder en verzekeren veiligheid:

- Opdeling van het werk in fasen
- Aangepaste omleidingen
- Duidelijke en eerlijke communicatie
- Praktische maatregelen zoals tijdelijke steenslagverhardingen, duidelijk afgebakend voetgangerszones





# Hinder

Zorg voor je eigen veiligheid!

- Respecteer de werfsignalisatie, vermijd de werfzone!
- Neem geen onnodige risico's
- Communiceer met de aanwezige werfleider en/of ploegbaas bij problemen of vragen

Werfleider : Luc Smeyers

Toezichter : Margot Claes  
(te bereiken tussen 8:00 – 16:00)



# COMMUNICATIE

- Communicatie op/over de werf is zeer belangrijk
- Bij aanvang van volgende fases of speciale zaken (zoals plaatsing beton...) worden er door de **aannemer** briefjes in de bus gestoken.
- De **gemeente Kortenberg** zal ook zorgen voor de nodige communicatie:
  - Via briefwisseling (in samenspraak met aannemer)
  - Via mail (invullijst achteraan te vinden)
  - Via de site van de gemeente kan je doorklikken naar het project Vogelenzangstraat: <https://www.kortenberg.be/infrastructuurprojecten>
  - Telefoonnummer: 02 755 30 70

# COMMUNICATIE

- Ook **Aquafin** zorgt voor haar communicatie:
  - Website en nieuwsbrief
  - Werfvergaderingen in de werfkeet (1 of 2-wekelijks)
  - Werftoezichter (elke dag aanwezig)
  - Contactcenter: 03/450.45.45
  - Nood : 0800/16.603

min.huet@aquafin.be'. Below the contact information, there is a form to register for updates: 'Hou mij op de hoogte van dit project : vul hier uw email adres in' followed by a 'registreren' button. A link for 'meer informatie' is also present."/>

Home | About Aquafin | Aquaplus | Sitemap | Jobs | Links | E-loket | Contact | Zoeken »

**Aquafin** AAAAA

Infrastructuur en Omgeving | Kennis en Wetenschap | Diensten | Over Aquafin

Selecteer één van de provincies

DE 5 PROVINCIES VAN VLAANDEREN

WEST-VLAANDEREN | OOST-VLAANDEREN | ANTWERPEN | VLAAMS-BRABANT | LIMBURG

**Infrastructuur en Omgeving**

Home » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Werken per gemeente » Antwerpen » SCHILDE

**Overzicht infrastructuur**

- Werken in uitvoering
- Werken per gemeente
- Vorbereidende werken
- Uitvoeringstechnieken
- Meest gestelde vragen
- Minder hinder
- Ombudsman

Impact op mens en milieu

Voor technische partners

Lijst erkende ruimers

**Werken toegewezen of in uitvoering in SCHILDE**

21394 - Verbindingsriolering Waterstraat

Aanleg van een gemengde/2DWA- riool in de Waterstraat ter aansluiting vh LP van Mosthoevendreef en ter verder uitbreiding vh gem. 2-DWA-stelsel.

Contact: Huet Min - [min.huet@aquafin.be](mailto:min.huet@aquafin.be)

Hou mij op de hoogte van dit project :

[meer informatie](#)

—  
**VRAGEN?**  
—